

属性

应用范围 HD 700软管用压力连接附件

接口 1 BSP螺母螺纹

密封形式 1 60°外锥

缩略词 DKR


标准 ISO 8434-6
BS 5200

接入 带拉断保护 (Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

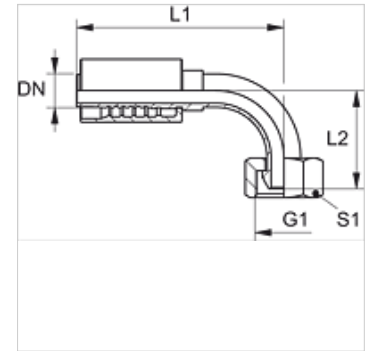

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 750 AB 90 PLUS	51	32	2"	G 2" -11	247,8	147,0	70