


FI SP R 2

2 型 Spin-On 回流过滤器

属性

规格	作为回流过滤器 带1.75巴旁通阀,无污浊度显示
温度 min.	-25 °C
温度 max.	110 °C
原料	Filter head in aluminum 密封:NBR
工作压力	最大12巴
过滤精度	10 µm

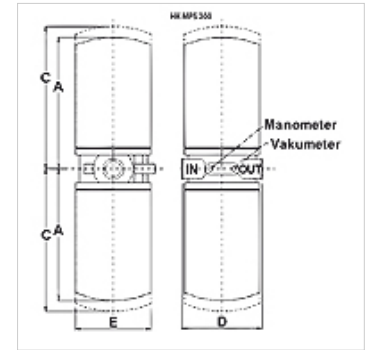

提示

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

描述

用于管路安装的Spin-On过滤器
纸张过滤器元件的压差(P)最大为4巴
无机过滤器元件的压差(A)最大为4巴
用于ISO VG 46的介质(Qmax.),条件是50°C (30 mm2/s), $\Delta p_{ges} = 0.4$ 巴

订购指南

其它过滤器材料以及用于其它油种类、粘度或温度的过滤器承索提供

货品

名称	过滤面积	Filter material	管路接口	Q max. (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	重量 (kg)
FI SP R 215 A10 V G11/2	2 x 3160	无机	G 1.1/2"	220	216	241	140	129	4,0
FI SP R 280 P10 V G11/2	2 x 4300	organic	G 1.1/2"	282	216	241	140	129	4,0
FI SP R 250 A10 V G11/2	2 x 5390	无机	G 1.1/2"	250	261	286	140	129	4,2
FI SP R 290 P10 V G11/2	2 x 5760	organic	G 1.1/2"	293	261	286	140	129	4,2

Qmax - 最大流量

附件

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

备件

FI SP E MP MP Spin-On 过滤器的过滤器元件
FI SP R/S FK 用于 Spin-On 回流过滤器/吸气过滤器的滤座