


# FI MD GEH

## 315 巴中压过滤器壳体

### 属性

规格	无旁通阀,无污浊度显示
温度 min.	-10 °C
温度 max.	120 °C
原料	GGG 制成的滤座
工作压力	至 315 巴
供货范围	无过滤器元件

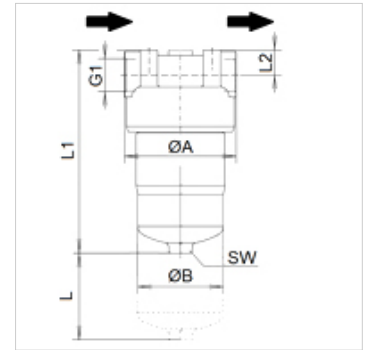

### 提示

尺寸“L”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

### 描述

用于装入管道的压力过滤器

用螺栓封闭了污浊度显示器的接口 M20 x 1.5

### 订购指南

不包含过滤器元件!请单独订购。

### 货品

名称	用于过滤器类型	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	重量 (kg)
FI MD GEH N 040 050 G12	FI MD 040,050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,60
FI MD GEH N 060 075 G34	FI MD 060,080	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD GEH N 080 090 G34	FI MD 080,090	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,10
FI MD GEH N 170 190 G114	FI MD 170,190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	27	8,50
FI MD GEH N 240 260 G114	FI MD 240,260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	15,30

BD = 工作压力

### 附件

HK VA PIS M	机械式污浊度显示
HK VA PIS EL	电气式污浊度显示

### 是下述产品的备件

FI MD 315	315 巴中压过滤器
-----------	------------

### 附加元件

FI HD E MA	高压过滤器的过滤器元件 MA
------------	----------------