
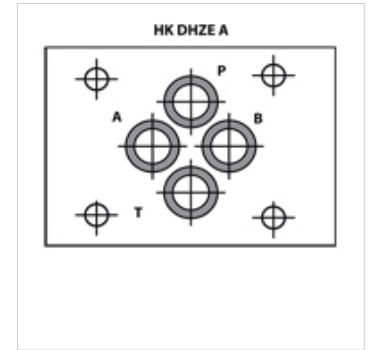


### 属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀 直动式 用于开放调节回路中的应用
供货范围	带线圈,无插头
工作压力	P, A, B: 最大350巴 / T: 最大210巴
接口	ISO/Cetop 03 NG6



### 描述

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

完全封闭的磁力线圈

响应时间 < 30 毫秒

磁滞 < 5%

### 订购指南

其他规格可应客户要求提供

### 货品

名称	种类	Q max. (L/min)	覆盖	调节	规格	活塞类型	重量 (kg)
HK DHZE A 051 L5	4/2	70	P,A,B,T 正(闭)	线性	弹簧重置	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	1,5
HK DHZE A 071 D5	4/3	70	P,A,B,T 正(闭)	累进式,通道 A、B 比例 2:1	弹簧重置	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 S3	4/3	45	P,A,B,T 正(闭)	累进式	弹簧重置至0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 L5	4/3	70	P,A,B,T 正(闭)	线性	弹簧重置至0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 D5	4/3	70	P 正(闭);A,B,T (开)	累进式,通道 A、B 比例 2:1	弹簧重置至0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 S3	4/3	45	P 正(闭);A,B,T (开)	累进式	弹簧重置至0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 L5	4/3	70	P 正(闭);A,B,T (开)	线性	弹簧重置至0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] - Qmax - 最大流量

### 附件

HK EBM AS	数字正比例放大器
HK SP DIN 43650	电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3