
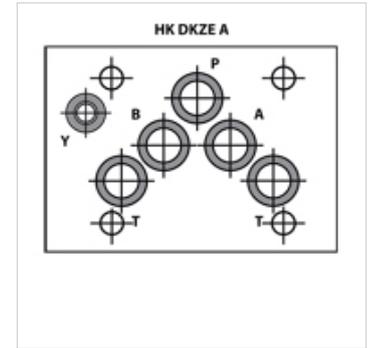


### 属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀 直动式 用于开放调节回路中的应用
供货范围	带线圈,无插头
工作压力	P, A, B:最大315巴 / T:最大210巴
接口	ISO/Cetop 05 NG10



### 描述

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)  
完全封闭的磁力线圈  
响应时间 < 40 毫秒  
磁滞 < 5%

### 订购指南

其他规格可应客户要求提供

### 货品

名称	种类	覆盖	体积流量 max. (L/min)	调节	规格	活塞类型	重量 (kg)
HK DKZE A 151 L5	4/2	P,A,B,T 正(闭)	105,0	线性	弹簧重置	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZE A 171 D5	4/3	P,A,B,T 正(闭)	105,0	累进式,通道 A、B 比例 2:1	弹簧重置	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 S3	4/3	P,A,B,T 正(闭)	80,0	累进式	弹簧重置至0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 L5	4/3	P,A,B,T 正(闭)	105,0	线性	弹簧重置至0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 D5	4/3	P 正(闭);A,B,T (开)	105,0	累进式,通道 A、B 比例 2:1	弹簧重置至0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 S3	4/3	P 正(闭);A,B,T (开)	80,0	累进式	弹簧重置至0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 L5	4/3	P 正(闭);A,B,T (开)	105,0	线性	弹簧重置至0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### 附件

HK EBM AS	数字正比例放大器
HK SP DIN 43650	电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5